

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА СЕРИИ «ПК»


Пластиковые корпуса изготавливаются на собственной литьевой машине и предназначены в основном для коммутации сигнальных цепей и цепей питания.

Корпуса имеют резиновое уплотнение, которое препятствует попаданию внутрь влаги и пыли.

По отдельному заказу внутрь корпуса могут быть установлены коммутационные колодки.


Пластиковый копус ПК-210.98

Параметры	ПК-210.98
Ширина корпуса	210 мм
Высота корпуса	98 мм
Глубина корпуса	36 мм
Диапазон рабочих температур	минус 60...+85 °C

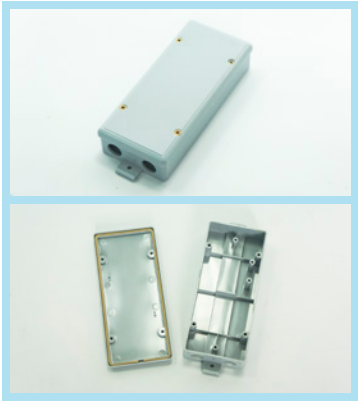

Пластиковый копус ПК-159.119

Параметры	ПК-159.119
Ширина корпуса	159 мм
Высота корпуса	119 мм
Глубина корпуса	74 мм
Диапазон рабочих температур	минус 60...+85 °C

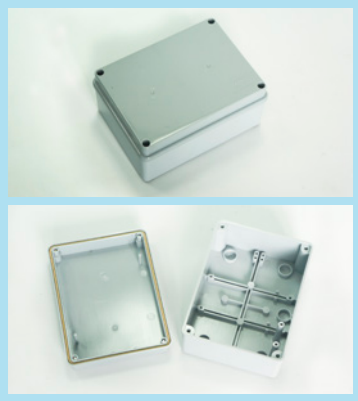

Пластиковый копус ПК-194.145

Параметры	К-207
Ширина корпуса	194 мм
Высота корпуса	145 мм
Глубина корпуса	78 мм
Диапазон рабочих температур	минус 60...+85 °C

